Standard Ausführung

Standard type
Exécution standard

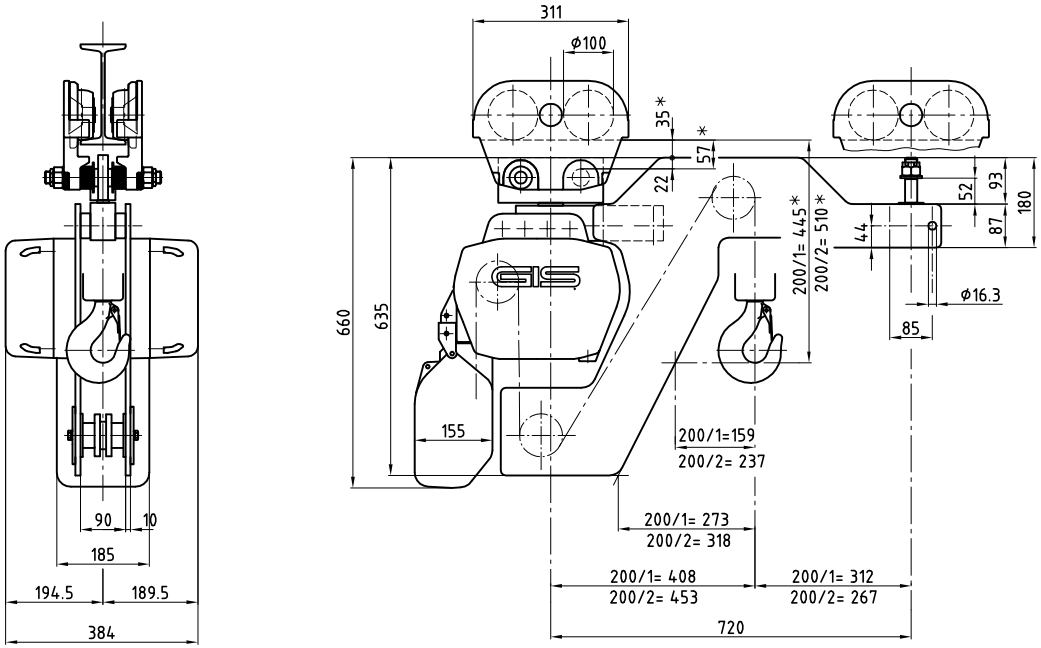

verlängerte Ausführung

Lengthened type
Exécution allongée

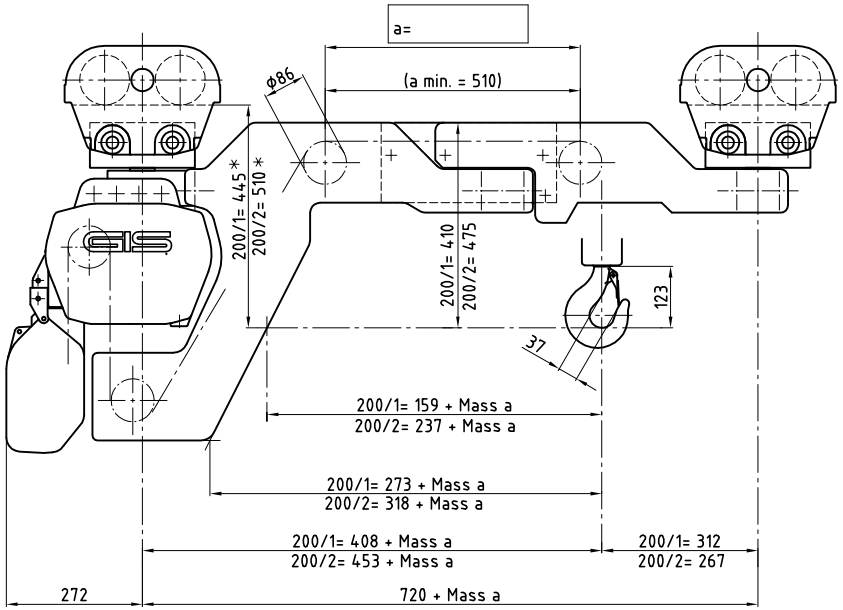

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Am	2m	3m	4m	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	3x380V 50Hz	3x420V 50Hz	Gewicht ohne El.Kettenzug Weight without hoist Poids sans palan él.
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	180	240	300	360					
ED% Duty factor % Facteur de marche %	30% kg	40% kg	50% kg	60% kg	m/min.	kW (1Am)	A (1Am)	A (1Am)	
EMK 200 /1N	1'250	1'000	800	800	8	2.42	6.0	5.5	
EMK 200 /1NF	1'000	800	800	630	8/1.6	1.89/0.39	5.5/4.1	5.0/3.8	56 kg
EMK 200 /2N	2'500	2'000	1'600	1'600	4	2.42	6.0	5.5	
EMK 200 /2NF	2'000	1'600	1'600	1'250	4/0.8	1.89/0.39	5.5/4.1	5.0/3.8	58 kg

- Schutzart nach DIN 40050: IP54
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 16A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP54
- Insulation class F
- Fuse protection generally 16A
- Load hook DIN 15401

- Classe de protection DIN 40050: IP54
- Classe d'isolation F
- Fusible général 16A
- Crochet de levage DIN 15401

Kettenmagazin: Chain bucket: Boîte à chaîne:	200/1	200/2
9225.3031.1	6m	3m

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale: 9×27
Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS)
nach, according to, selon: FEM 9.671

Kettengewicht, Chain weight, Poids chaîne: 1.75 kg/m

Fahrwerk, Carriage, Chariot translateur: EHF/EMF 300
*Tragbolzen, Spindle, Axe: N°1



EMK 200

Massbild; Dimensioned drawing; Dessin coté

Massstab Echelle			
1:1	Gezeichnet Dessiné	18.12.98	B.MURI
	Geändert Modifié par	20.10.99	J.LANDOLT
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	26.11.99	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9235.9207.5 Index B